


OneSweet® ワンスィート®




- 基 布/ポリエステル100%
- 防災製品認定番号/F-19085
- 規 格/200cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

特長 メッシュ素材で光や風通しが良く、有害な紫外線をカットします。

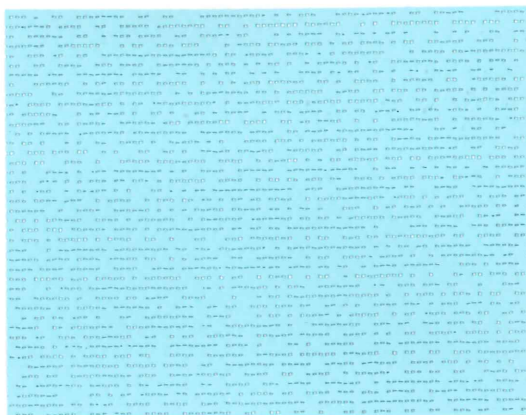


ハーブ

透光率 8%
[紫外線95%]




ミルク
[紫外線94%]

透光率 10%




ソーダ
[紫外線95%]

透光率 7%




リーフ
[紫外線98%]

透光率 4%



プリン
[紫外線96%]

透光率 9%




モカ
[紫外線98%]

new 透光率 3%




ナッツ
[紫外線93%]

透光率 8%



オーレ
[紫外線96%]

new 透光率 6%



プルーン
[紫外線98%]

new 透光率 3%

株式会社 **丸八テント商会**

本社 名古屋市中区栄五丁目七番十号〒460-0008
TEL(052)251-6731 FAX(052)251-6558
HP: <http://www.08tent.co.jp>
E-mail: info@08tent.co.jp

る場合がありますが、製造上の特性であり、性能等に支障をきたすものではございません。予めご了承ください。●幅織ぎの場合
ございます。●ロールオーニング(可動式テント)等に使用される場合、濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に
に、引裂強度が他の素材と比べ、若干弱いのでご注意ください。